
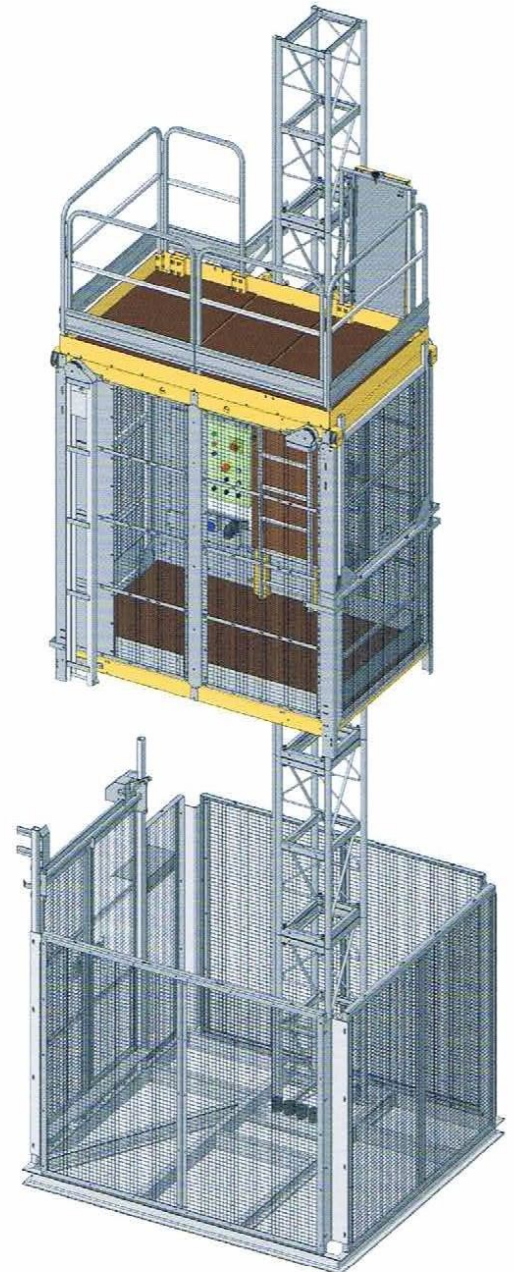


**ASCENSORE DA CANTIERE
CONSTRUCTION HOIST**

**EHP 1200
EHP 1200 PLC**


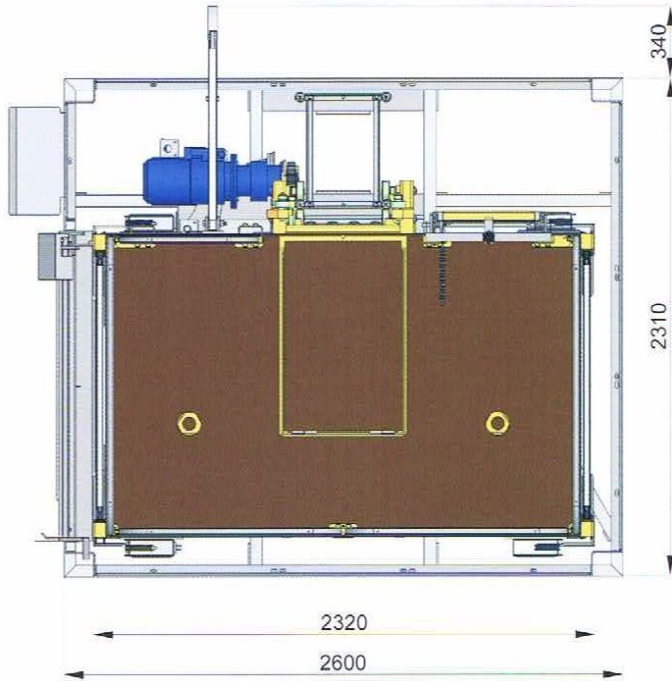


CAPACITÀ DI CARICO PAYLOAD


EHP 1200 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ o/or 1200kg

EHP 1200 PLC ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ o/or 1200kg


Dati tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	EHP1200	EHP 1200 PLC
Capacità di carico	Capacity	Charge Nominale	Capacidad de carga	↑x15 o/or 1200 kg	↑x15 o/or 1200 kg
Capacità di carico durante il montaggio	Erection load	Charge nominale pendant le montage	Capacidad de carga durante el montaje	1200 kg	1200 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	30 m/min	25-40 m/min (depending from the load)
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	160 m	160 m
Dimensioni interne della cabina	Internal cage dimensions	Dimensions internes de la cabine	Dimensiones interno cabina	2200 x 1400 mm	2200 x 1400 mm
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/415/440V 50/60Hz 3Ph	380/415/440V 50/60Hz 3Ph
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	32 A	32 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	3 x 4 kW	3 x 4 kW
Corrente di spunto	Starting current	Ampérage au démarrage	Intensidad de arranque	130 A	130 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia de linea	15 kW	15 kW

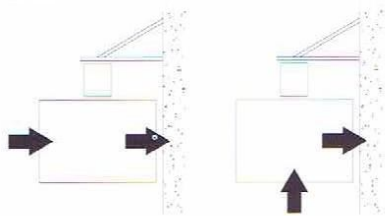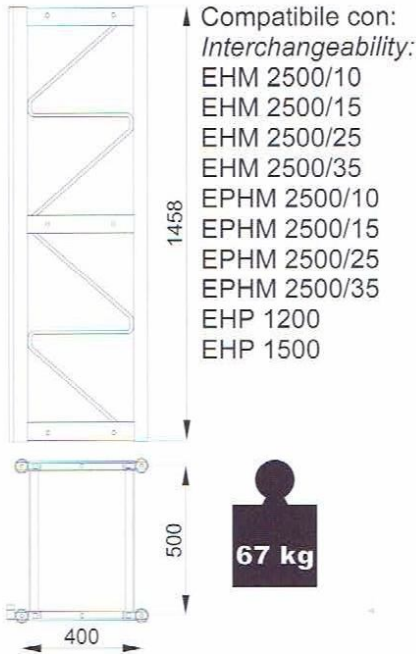

Configurazioni d'accesso possibili
Possible access configurations

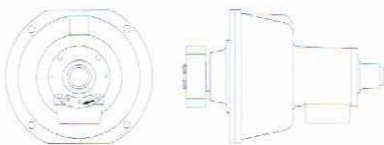

Freno d'emergenza
ad arresto progressivo
*Overspeed safety device
with progressive stop*

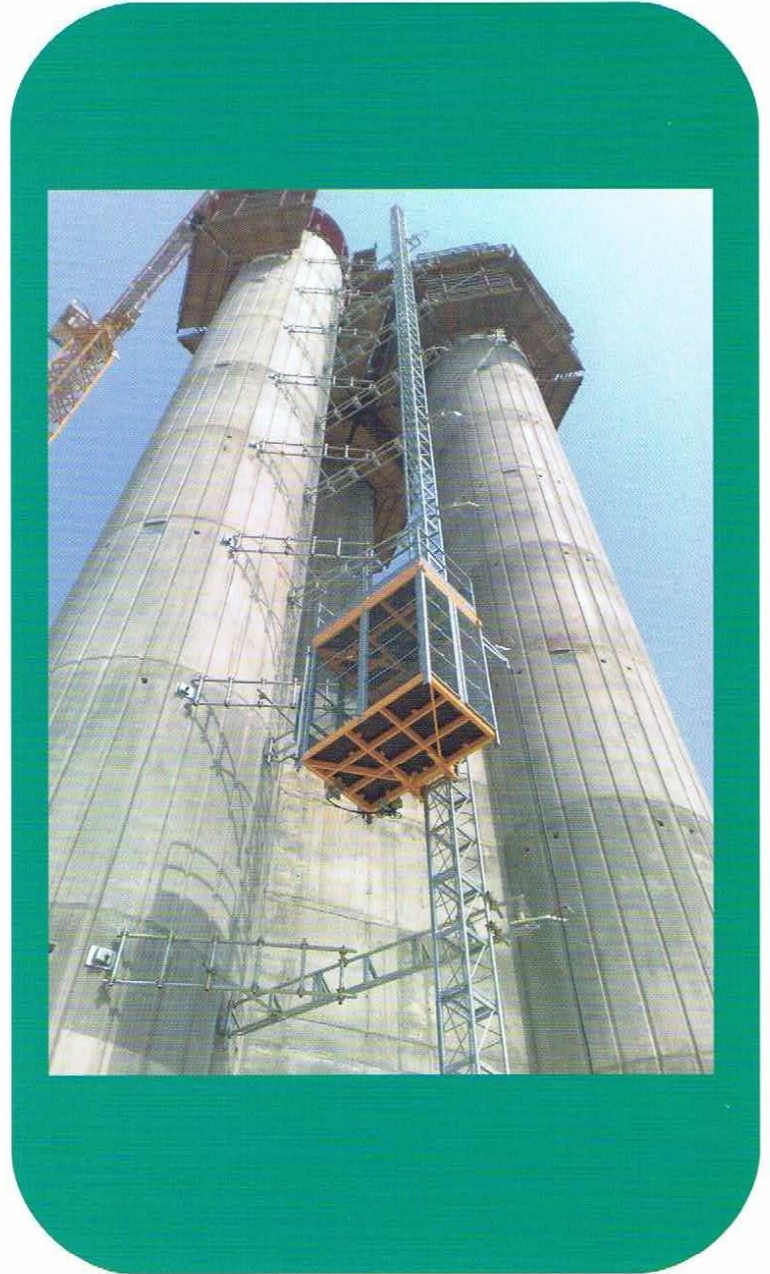

FUNZIONI SPECIALI

- quadro automatico con Touch Screen e plc;
- autoapprendimento e memorizzazione dei piani durante l'istallazione;
- programmazione del piano di sbarco;
- riconoscimento dopo una mancanza di corrente o anche dopo una discesa manuale dei piani e della posizione;
- velocità gestita automaticamente da software da 25 a 40 m/min in base al carico trasportato.

SPECIAL FUNCTIONS

- automatic control panel with Touch Screen and plc;
- selflearning and memorization of the floors during the erection;
- programming of the desired floor;
- recognition of the floors and the position after a lack of power or even after manual descent;
- lifting speed automatically managed by software from 25 to 40 m/min in base to the transported load.

FONCTIONS SPÉCIALES

- cadre automatique avec Touch Screen et plc;
- autoapprentissage et mémorization des niveaux pendant l'installation;
- programmation du niveau de débarquement désiré;
- reconnaissance des niveaux et de la position après un manque d'électricité ou même après une descente manuelle;
- vitesse gérée automatiquement par software de 25 à 40 m/min sur la base du charge transporté.