


	1000 kg trifase	700 kg monofase
☺	+900 kg	+600 kg
☺☺	+800 kg	+500 kg
☺☺☺	+700 kg	+400 kg
☺☺☺☺	+600 kg	+300 kg
☺☺☺☺☺	+500 kg	+200 kg
☺☺☺☺☺☺	+400 kg	+100 kg
☺☺☺☺☺☺☺	+300 kg	+0 kg
☺☺☺☺☺☺☺☺	+200kg	/

**PIATTAFORMA DI TRASPORTO / MONTACARICHI
TRANSPORT PLATFORM / MATERIAL HOIST**



Dati tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	1000 MINI trifase	1000 MINI monofase
Capacità di carico	Capacity	Charge Nominale	Capacidad de carga	1000 kg	700 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	12 m/min	10,4 m/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	120 m	120 m
Dimensioni interne cesta	Platform dimensions	Dimensions du plancher	Dimensiones de cabina	1,50 x 1,12 m	1,50 x 1,12 m
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/415 V 50/60 Hz	220/230 V 50/60 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	16 A	16 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 4 kW	1 x 2,2 kW
Corrente di spunto	Starting current	Ampérage au démarrage	Intensidad de arranque	50 A	56 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia de linea	8 kW	3 kW



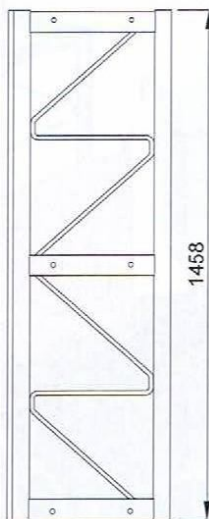


Compatibile con:
Interchangeability:


EHM 400mini
EHM 800mini
EHM 500
EHM 700
EHM 900
EPM 400mini
EPM 800mini
EPM 500
EPM 700

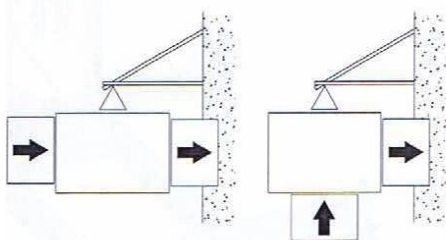

Configurazioni d'accesso possibili
Possible access configurations

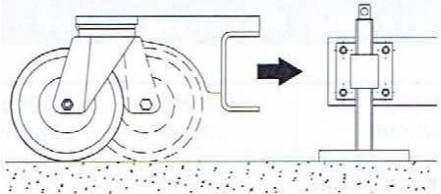

Kit ruote pivotanti
per movimentazione a terra
Rotating wheel kit
for quick positioning



Quattro vitoni di livellamento
Four levelling screw-jacks

